CUPPON
www.cuppon.com.tr

RTC
RADIO TECHNOLOGY CUPPON

# SSCAR
# FİTİL KUMANDA SETİ

## 1 Fitil kumanda teknik özellikleri



**SSCARE10**
**Fitil Kumanda**



**SSCARG06**
**Rezistans Fitil**




**SSCARG07**
**Manyetik Sensör**

Besleme: 3V, 1 Adet CR2430 Pil
Verici Frekansı: 433,92 Mhz
Verici Gücü: 10 mw
Çalışma Sıcaklığı: -20C°+ 55C°
Çalışma Mesafesi: İç mekan 35 metre


**Not 1: Fitil kumandaya enerji verdiğinizden emin olun ve alıcı ünitesine kumandayı tanıtın.**

**Not 2: Fitil kumanda üzerindeki "Yukarı" butonuna basınca sistemin yukarı doğru açıldığına emin olun.**

## 2 Fitil kumandanın iç yapısı

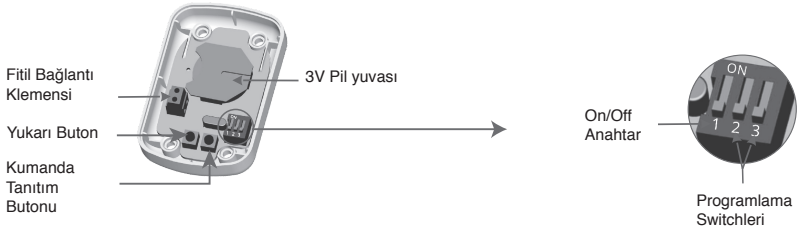



## 3 Kurulum

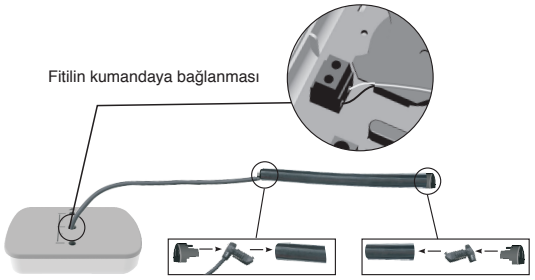


### En iyi kurulum mesafesi


Fitil Kumanda (SSCAR10) üzerinde işaretli olan " ▶ " sembol ile Manyetik Sensöre (SSCARG07) birbirine paralel olmalı ve aralarındaki mesafe 2'cm den küçük olmalıdır. T (T<2 cm)

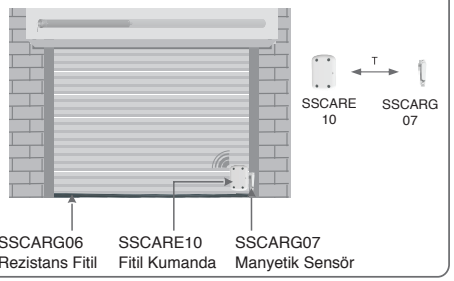


## 4 Mode Seçimi

Fitil kumanda sisteminin üç farklı çalışma modu mevcuttur.
A, B, C modları arasındaki seçimi 3'lü dip switch ile yapabilirsiniz.

**Çalışma Modları**
- **A Çalışma Modu:** Fitile dokunulduğunda duran
- **B Çalışma Modu:** Fitile dokunulduğunda duran ve yarım tur geri saran
- **C Çalışma Modu:** Fitile dokunulduğunda duran ve üst limit noktasına kadar açan

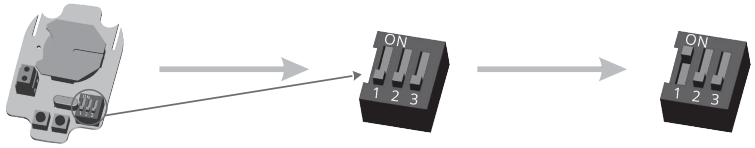


İç Görünüş | Proglamlama Switchleri | Güç Açma Switchi




**A Çalışma Modu** | **B Çalışma Modu** | **C Çalışma Modu**

*Kepenk kapanma esnasında bir engel ile karşılaşıldığında;
- **A Çalışma Modu:** Kepenk aniden durur.
- **B Çalışma Modu:** Kepenk durur ve yarım tur yukarı çıkar.
- **C Çalışma Modu:** Kepenk durur ve üst limit noktasına kadar açılır.

